


## S. 25-800 F/2 Komponenten

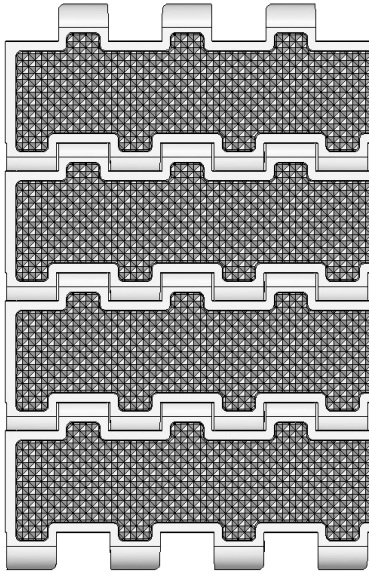

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m <sup>2</sup>
Copolymer	600	7

Bandoberfläche: Geschlossenes Band mit 3 mm Friktionsoberfläche.  
 Offene Fläche: Geschlossen.  
 Festigkeit: Die optimale Wahl für den Transport leichter Güter.  
 Werkstoffe/Farbe: PE/nat, PP/weiß  
 Reinigung: Problemlos. FDA / USDA / FSIS  
 Zubehör: Mitnehmer 3, 25, 50 mm, Bordkanten 25, 50 mm,  
 Anwendungen: Transport von Stückgut in Steigungen  
 Breitenabstufung: 20 mm. z.B. 100 mm, 120 mm, usw.

Zahnraddaten								
Zähne	A= Äußerer Durchmesser mm	B=Teilkreis- Durchmesser mm	C= Innerer Durchmesser mm	Nabenbreit	Runde Bohrung		Quadr. Bohrung	
					mm	in.	mm	in.
6	59	50	41	20	20			
12	106	97	88	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	40	1½
20	170	161	152	35	25/30/40	¾/1/1¼	40/60	1½/2½

