SCHNEIDER MESSTECHNIK GmbH

NIEDERSPANNUNGSWANDLER

LOW-VOLTAGE-MEASURING TRANSFORMER

(2 Eingangskreise) BSA02
(3 Eingangskreise) BSA03

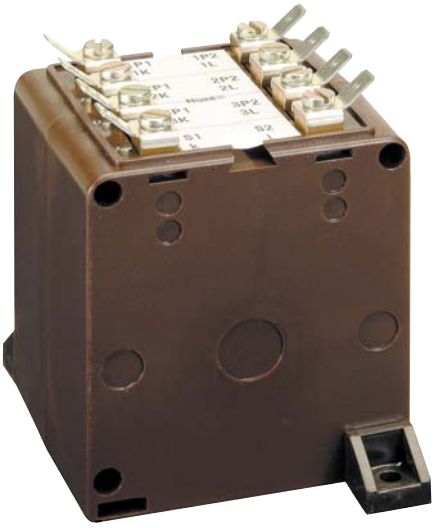

Summenstromwandler für gleiche Hauptwandler

Primärstrom 1+1...5+5+5A
Sekundärstrom 1A - 5A

Angewandte Normen

EN60044-1, BS3938, BS7626

Gehäuse

Gehäusematerial:
Polycarbonat, selbstverlöschend, Klassifizierung V0 nach UL-94
Schutzart (EN60529):
IP00 Anschluss - IP20 Gehäuse
Fußbefestigung zur Wandmontage
Gewicht: 440 Gramm

Anschluss

Primär - sekundär:
Schraubanschluss M4 und Faston 6,3x0,8mm

Wound primary Summation with equal inputs

Primary current 1+1...5+5+5A
Secondary current 1A - 5A

Reference standards

EN60044-1, BS3938, BS7626

Housing

Housing material:
self extinguishing polycarbonate, classification V0 according to UL-94
Protection degree (EN60529):
IP00 terminals - IP20 housing
Fixing screw facility for wall mounting
Weight: 440 grams

Connections

Primary - secondary winding:
screw terminals M4 and fast-ons 6,3x0,8mm

	Bürde Rated burden			
Nennstrom primär Rated primary current	**Kl.0,5**	**Kl.1**	**sekundär 1A** Secondary 1A	**sekundär 5A** Secondary 5A
			Bestellnummer Order code	**Bestellnummer** Order code
A	**VA**	**VA**		
1+1	10	15	TAEA1021	
1+1+1	10	15	TAEA1031	
5+5	10	15		TAEA5025
5+5+5	10	15		TAEA5035

Eigenverbrauch rated burden
2,6...3VA

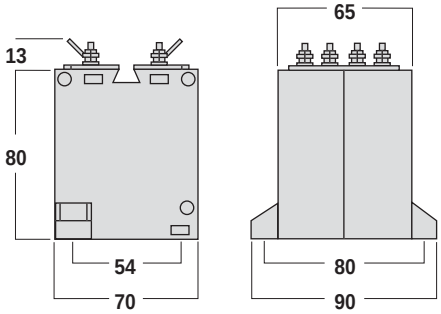

Sonderausführung Possible option	**Bestellnummer (Zusatz)** Option code
Tropenausführung - erschütterungsfest tropicalized - vibrationproof	**2**

P.S. : der Bestellnummerzusatz muss am Ende der Bestellnummer hinzugefügt werden
N.B. : option code must be written at the end of order code

ICS Schneider Messtechnik Gmbh
Briesestraße 59
D-16562 Bergfelde / Berlin

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de