

# Telefonrelais

# T-ISDN

## T-ISDN Telefonrelais, 230V für ISDN-Anschluss

All IP  
getestet

### Beschreibung

Das T-ISDN Telefonrelais wird mit 230V gespeist und hat eine RJ45 Buchse. Es reagiert, sobald eine MSN Nummer auf dem Bussegment angerufen wird. Ab Werk reagiert das Relais auf jede Nummer, welche auf dem Bus signalisiert wird. Die gewünschte Zielnummer kann jedoch eingelernt werden.



### Anwendungen:

- für akustische und / oder optische Signalisierung eines Anrufes.
- externe MSN Signalisierung

### Funktion

Das ISDN-Telefonrelais, auch bekannt als Starkstromrelais oder Starkstromrelais SAR, wird direkt an den S0-BUS (ISDN) des NT oder der Hauszentrale angeschlossen, parallel zum aktiven ISDN Telefon.

Durch einen Jumper kann die Betriebsart für Hupen oder Leuchten gewählt werden.

Das Relais wird parallel zum Telefon an das selbe Segment angeschlossen und hört passiv mit. Die Programmierung der MSN-Nummer, auf welche das Relais reagieren soll, kann einfach durch drücken der Programmier-taste und anschliessendem Anruf auf diejenige Rufnummer erfolgen.

Geeignet für Blitzleuchten, Blinkleuchten, Drehspiegelleuchten, Sirenen, Hupen und Hörner. Ausgang mit 3 Relais für verschiedenste Funktionen.

### Ausschreibungstext

- programmierbares ISDN Telefonrelais
- zur externen MSN Signalisierung
- Typ: T-ISDN Telefonrelais / Art.-Nr: 1220
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden - [www.wue.ch](http://www.wue.ch)

### Technische Daten & Bestellnummern





siehe folgende Seite

# T-ISDN



## Technische Daten Telefonrelais:

Gehäuse:	Kunststoff PC hellgrau
Abmessung:	120 x 120 x 55mm
Kabelverschraubung:	2 Kabelverschraubungen M16 1 Blindstopfen M16
Gewicht:	573g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-5° bis +45°C
Betriebsspannung:	230 V
Relaiskontakt:	3 Relais mit potentialfreien Umschaltkontakten max. 10A/250V
S0-Bus:	NT oder Hauszentrale (RJ-45) Stecker
Programmierung:	max. 3 MSN Nummern
Anforderung:	aktives Telefon auf dem selben S0-Bus

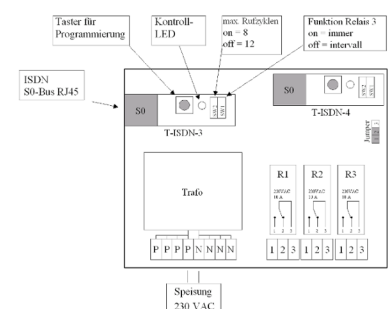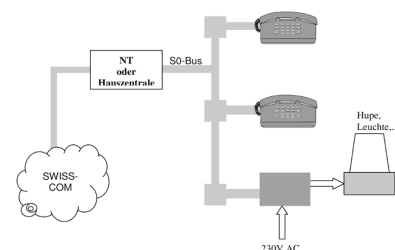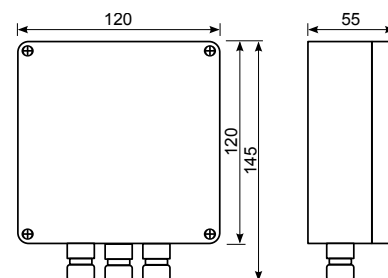

## Artikel

1220.400  
1220.401

## Typ/Bezeichnung (Auszug):

T-ISDN-3 Telefonrelais IP20, 230V, RJ45 aussen  
T-ISDN-4 Telefonrelais IP54, 230V, RJ45 innen